MITSUBISHI

三菱太陽光発電システム　マルチアレイコンバータ（接続箱）

形　名

PV-CTX04C ／ PV-CFX05C

取扱説明書

お客さま用

- このマルチアレイコンバータは、複数の太陽電池アレイからのケーブルを集め、一対のケーブルにしてパワーコンディショナに送ります。
- このマルチアレイコンバータには、太陽電池開閉器・サージ吸収素子等の安全装置と昇圧ユニットを内蔵しています。

正しく安全にお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること

⚠ 警告	作業を誤った場合に、取付工事作業者または使用者が死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
水ぬれ禁止	**水につけたり、水をかけたりしないぬれ雑巾でふかない** ショートや感電のおそれがあります。
分解禁止	**分解・改造はしない** 火災・感電・けがの原因になります。
禁止	**ふたをあけない** 感電、けがの原因となります。
	上に物を置かない 落下してけがの原因になります。
	上に乗ったり、ぶらさがったりしない 落下してけがの原因になります。

各部のなまえ

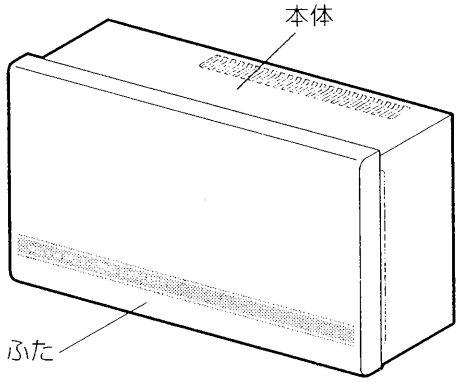

使いかた

通常はふたを閉めたまま何もする必要はありません。

接続箱の位置確認

取付位置を明確にするためどこに取付けられているか記入する。

仕　様

形　名		PV-CTX04C	PV-CFX05C
使用環境		屋外または屋内設置（屋外に設置する場合は防水工事が必要）	
最大許容入力電圧		DC300V	
太陽電池入力回路	入力回路数	3回路	4回路
	1回路定格電流	7.5A	
太陽電池出力回路	出力回路数	1回路	
	出力回路定格電流	22.5A	30A
外形寸法	（幅×高さ×奥行）	500㎜×276㎜×160㎜	
質量		12.3kg	13.2kg

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508−8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話 0573−66−2111

この説明書は、再生紙を使用しています。